

DOLPHIN PRESTIGE 30-35 KATALOG TEKNİK ÖZELLİKLER								
Üretici			Spartek Makine					
Model			DPD30			DPD35		
Kapasite		kg	3000			3500		
Yük Merkezi		mm	500			500		
Yakıt Tipi			Dizel			Dizel		
Asansör			2 KADEMELİ (DUBLEX)	3 KADEMELİ (TRIPLEX)	3 KADEMELİ (TRIPLEX)	2 KADEMELİ (DUBLEX)	3 KADEMELİ (TRIPLEX)	3 KADEMELİ (TRIPLEX)
Ölçüler								
Kaldırma Yüksekliği	H	mm	3300	4700	6000	3300	4700	6000
Asansör Yüksekliği (Asansör kapalı ve dik konumda olduğu durumda)	H1	mm	2215	2220	2670	2215	2220	2670
Asansör Yukarıda İken Maksimum Yüksekliği	H2	mm	4475	5875	7175	4475	5875	7175
Serbest Kaldırma Yüksekliği	H3	mm	1038	1048	1488	1093	1053	1493
Toplam Yükseklik	H4	mm	2160	2160	2160	2160	2160	2160
Minimum Yerden Yükseklik	H5	mm	135	135	135	135	135	135
Koltuk ve Tavan Arasındaki Mesafe	H6	mm	1050	1050	1050	1050	1050	1050
Çeki Pimi Yüksekliği	H9	mm	310	310	310	310	310	310
Korumalık Yüksekliği	H13	mm	1230	1230	1230	1230	1230	1230
Toplam Uzunluk (Çatallı/Çatalsız)	(L/L')	mm	4060/2840	4060/2840	4060/2840	4060/2840	4060/2840	4060/2840
Dingil Merkezleri Arası Mesafe	L1	mm	1740	1740	1740	1740	1740	1740
Ön Teker Merkezi ve Ayna Arasındaki Mesafe	L2	mm	478	478	478	478	478	478
Arka Teker Merkezi ve Ağırlık Dışı Arasındaki Mesafe	L3	mm	564	564	564	564	564	564
Genişlik	W1	mm	1225	1225	1225	1225	1225	1225
Teker Dıştan Dışa Mesafesi (Ön Tekerler/ Arka Tekerler)	(W3/W2)	mm	1225/1155	1225/1155	1225/1155	1225/1155	1225/1155	1225/1155
Çatal Dıştan Dışa Ölçüsü (Maksimum/Minimum)	W5	mm	1060/250	1060/250	1060/250	1060/250	1060/250	1060/250
Minimum Dönüş Yarıçapı (Dış)	r	mm	2400	2400	2400	2400	2400	2400
Minimum Dönüş Yarıçapı (İç)	r'	mm	80	80	80	80	80	80
Paletler için koridor genişliği 1000x1200 çaprazlama	Ast	mm	4078	4078	4078	4084	4084	4084
Paletler için koridor genişliği 800x1200 çaprazlama	Ast	mm	4278	4278	4278	4284	4284	4284
Asansör Tilt Açısı (Ön/Arka)	α/β	deg.	6°/12°	6°/6°	3°/6°	6°/12°	6°/6°	3°/6°
Çatal Ölçüsü	L4xWxT	mm	1220x125x45	1220x125x45	1220x125x45	1220x125x45	1220x125x45	1220x125x45
Ağırlık								
Toplam Ağırlık		kg	4550	4740	4910	4845	5035	5205
Yüklü ağırlık dağılımı (Ön/Arka)		kg	6680/870	6850/890	7000/910	7500/845	7670/865	7825/880
Yüksüz ağırlık dağılımı (Ön/Arka)		kg	1865/2685	1940/2800	2010/2900	1885/2960	1960/3075	2025/3180
Tekerlek ve lastik								
Tekerlek Sayısı x = tahrik tekerleği (Ön/Arka)			2X/2	2X/2	2X/2	2X/2	2X/2	2X/2
Lastik tipi(Ön/Arka)			Pnömatik	Pnömatik	Pnömatik	Pnömatik	Pnömatik	Pnömatik
Lastik Ölçüsü (Ön/Arka)			6.5-10-10	6.5-10-10	6.5-10-10	6.5-10-10	6.5-10-10	6.5-10-10
Sürüş freni			Hidrolik	Hidrolik	Hidrolik	Hidrolik	Hidrolik	Hidrolik
El freni			Mekanik	Mekanik	Mekanik	Mekanik	Mekanik	Mekanik
Performans								
Maksimum çekişi (Yüklü/Yüksüz)		kN	22/13.7	22/13.7	22/13.7	23/14	23/14	23/14
Maksimum Tırmanma Kabiliyeti (Yüklü/Yüksüz)		%	20/32	20/32	20/32	20/32	20/32	20/32
Seyahat Hızı (Yüklü/Yüksüz)		km/h	19/19	19/19	19/19	19/19	19/19	19/19
Kaldırma Hızı (Yüklü/Yüksüz)		mm/s	420/450	420/450	420/450	370/390	370/390	370/390
İndirme Hızı (Yüklü/Yüksüz)		mm/s	450/460	450/460	450/460	450/460	450/460	450/460
Tahrik								
Motor Üreticisi/Modeli			XINCHAI 3E22YG51			XINCHAI 3E22YG51		
Nominal Güç/Nominal Hız		kW/rpm	44.8/2400			44.8/2400		
Maksimum Tork/Anma Hızı		Nm/rpm	210/1600-1800			210/1600-1800		
Silindir Sayısı			3-94x107			3-94x107		
Silindir Hacmi (Toplam Yer Değiştirme)		/L	2.23			2.23		
Emisyon			Euro 5			Euro 5		
Akü (Voltaj/kapasite)		V/Ah	12/80			12/80		

TEKNİK VERİLER

1

KOLTUK



Bel destekli, emniyet kemerli, ergonomik grammer koltuk. Uzun süreli kullanımlarda konfor ve güvenliği üst seviyeye taşır.

Opsiyoneldir.

2

DENGE AĞIRLIĞI



Yüksek hava çıkışlı estetik denge ağırlığı.

Daha iyi soğutma performansı ve dengeli bir sürüş deneyimi sağlar.

3

LED AYDINLATMA



Çalışma alanını aydınlatıp görüşü artırır. Uyarı özelliği ile güvenliği sağlar. LED olduğu için enerjiyi verimli hale getirir.

4

KUMANDA SİSTEMİ



Yüksek kalite ergonomik kumanda sistemi. 4 kol standart. Hassas kontrol imkanı sunarak iş verimliliğini artırır.

5

DİREKSİYON



Rahat ve kolay sürüş. Hassas manevra kabiliyeti ve kolay kullanım ile sürüş konforunu artırır.

6

DİJİTAL GÖSTERGE



Forklift hakkında temel bilgiler, arıza tespiti ve bakım hatırlatıcısı gibi bilgileri içeren LED gösterge. Gerçek zamanlı bilgi akışı sağlayarak bakım süreçlerini optimize eder.

TEKNİK VERİLER

7


MOTOR



Optimize edilmiş ısı dağıtım sistemi, geliştirilmiş arka ağırlık ısı dağıtım kanalı ve radyatörün azaltılmış rüzgar direnci soğutma verimliliğinin %10 oranında artmasını sağlar. Daha uzun motor ömrü ve yüksek performans sunar.

8

ŞANZIMAN



Üstün kalite şanzıman. Yüksek dayanıklılık ve sorunsuz güç aktarımıyla uzun ömürlü ve verimli kullanım sunar.

PRESTIGE 30-35





Güçlü yapısı ile operatör güvenliğini artırır ve dış etkenlere karşı koruma sağlar.

Opsiyoneldir.



TEKNİK VERİLER

DOLPHIN
FORKLIFT

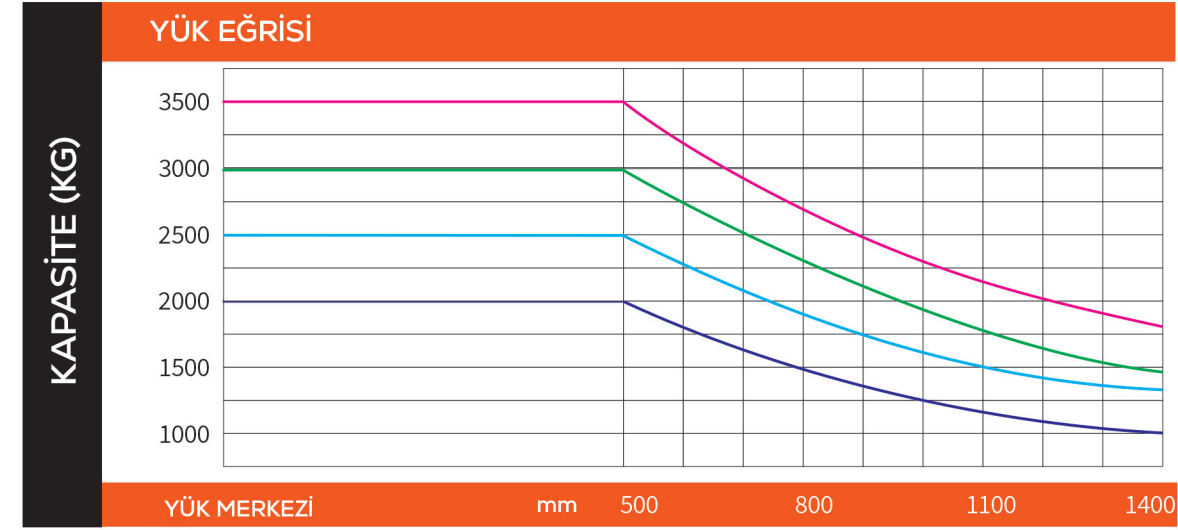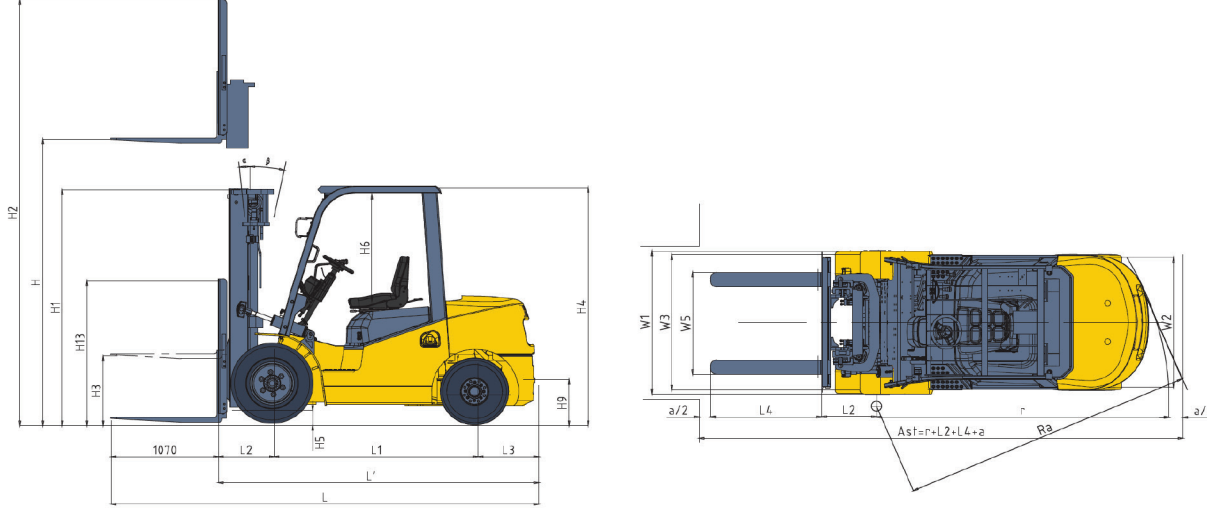

DOLPHIN
FORKLIFT

Adres / Address

Büyükkayacık OSB. Mah. 5 No'lu Sk. No :5 42250
SELÇUKLU / Konya / TÜRKİYE
+90 (332) 346 48 48

Dış Ticaret / Global Sales

export@spartek.com.tr +90 (531) 651 98 32

Satış / Domestic Sales

info@spartek.com.tr +90 (554) 405 84 59

Satış Sonrası / After Sales

ssh@spartek.com.tr +90 (535) 108 31 43



www.dolphinforklift.com



Yerli Üretimde Global Çözüm Ortağınız

DOLPHIN
FORKLIFT

3 - 3,5 TON
DİZEL FORKLİFT



PRESTIGE
30-35